


功率（合金带）绕线型电阻器 Power (Ribbon) Wire-Wound Resistors


■ 特性

- 多端子和多可调阻方式都可提供；
- 小体型可负载大功率；
- 阻值长期稳定，短时间过负荷表现良好；
- 抗热，温度系数低，温度变化小；
- 超低或超高阻值都可特别制作；
- 可提供无感型。

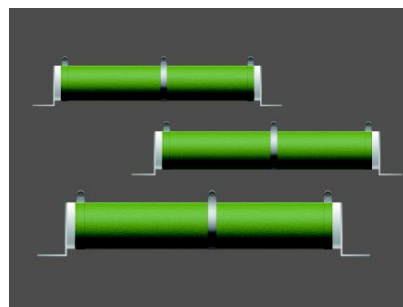


■ 功率型绕线电阻-QH & QL 型

QH 型

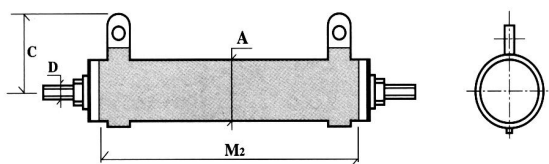

QL 型

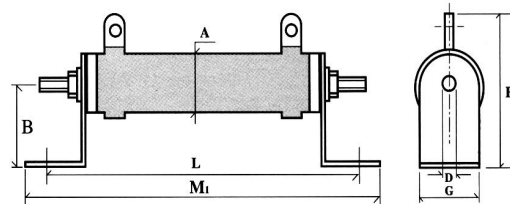


功率	A±1.5	B±1	C±1	D±1	G±1	L±2	M1±2	M2±2	H±1	阻值范围
20W	18	9	19	4.5	18	81	91	50	29	1Ω~1KΩ
25W	18	19	19	4.5	18	91	101	60	29	2Ω~2KΩ
30W	18	19	19	4.5	18	106	116	75	29	2Ω~3KΩ
40W	18	19	19	4.5	18	121	131	90	29	2Ω~5KΩ
50W	30	27	31	4.5	26	106	126	90	58	3Ω~10KΩ
60W	30	27	31	4.5	26	121	141	90	58	3Ω~15KΩ
80W	30	27	31	4.5	26	146	166	115	58	3Ω~20KΩ
100W	30	27	31	4.5	26	171	191	140	58	3Ω~30KΩ
120W	30	27	31	4.5	26	196	216	165	58	4Ω~40KΩ
150W	30	27	31	4.5	26	226	246	195	58	4Ω~50KΩ
200W	30	27	31	4.5	26	286	306	254	58	5Ω~60KΩ
300W	42	38	38	5.5	40	290	324	254	79	8Ω~80KΩ
400W	42	38	38	5.5	40	365	400	330	79	10Ω~100KΩ
600W	42	38	38	5.5	40	456	490	420	79	10Ω~200KΩ


功率（合金带）绕线型电阻器 Power (Ribbon) Wire-Wound Resistors

功率型绕线电阻-QR & QRZG 型

QR 型

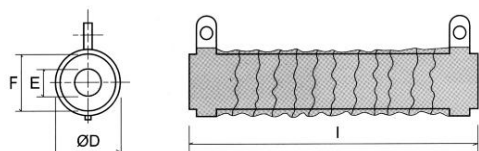

QRZG 型

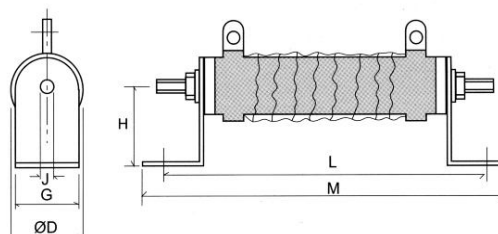

功率	D±2	E±1	F±	G±1	H±1	J±1	I±1	L±2	M±2	阻值范围
120W	33	16	28	26	31	4.5	115	146	166	0.2Ω~4Ω
150W	33	16	28	26	31	4.5	140	171	191	0.3Ω~5Ω
180W	33	16	28	26	31	4.5	165	196	216	0.3Ω~6Ω
225W	33	16	28	26	31	4.5	195	226	246	0.4Ω~8Ω
300W	33	16	28	26	31	4.5	254	285	305	0.5Ω~10Ω
450W	48	25	40	40	38	5.5	273	304	324	0.8Ω~15Ω
600W	48	25	40	40	38	5.5	330	366	400	1Ω~20Ω

订购方式（例如：QRZG 225W 1.8Ω J P）

