


水泥型固定电阻器


Cement Fixed Resistors

■ 特性

- 体积小，耐震、耐湿、耐高温及良好散热、低价格；
- 完全不可燃及绝缘，适用于交、直流电路中；
- 优异的陶瓷蕊材；
- 过高或过低阻值，绕线或可切割型都可特别提供；
- 耐热性优，电阻温度系数小；
- 抗冲击电流能力强，低杂音，阻值经年无变化；
- 精度范围： $\pm 1\%$ 、 $\pm 5\%$ ；
- 可以特别制作玻璃纤维材质。

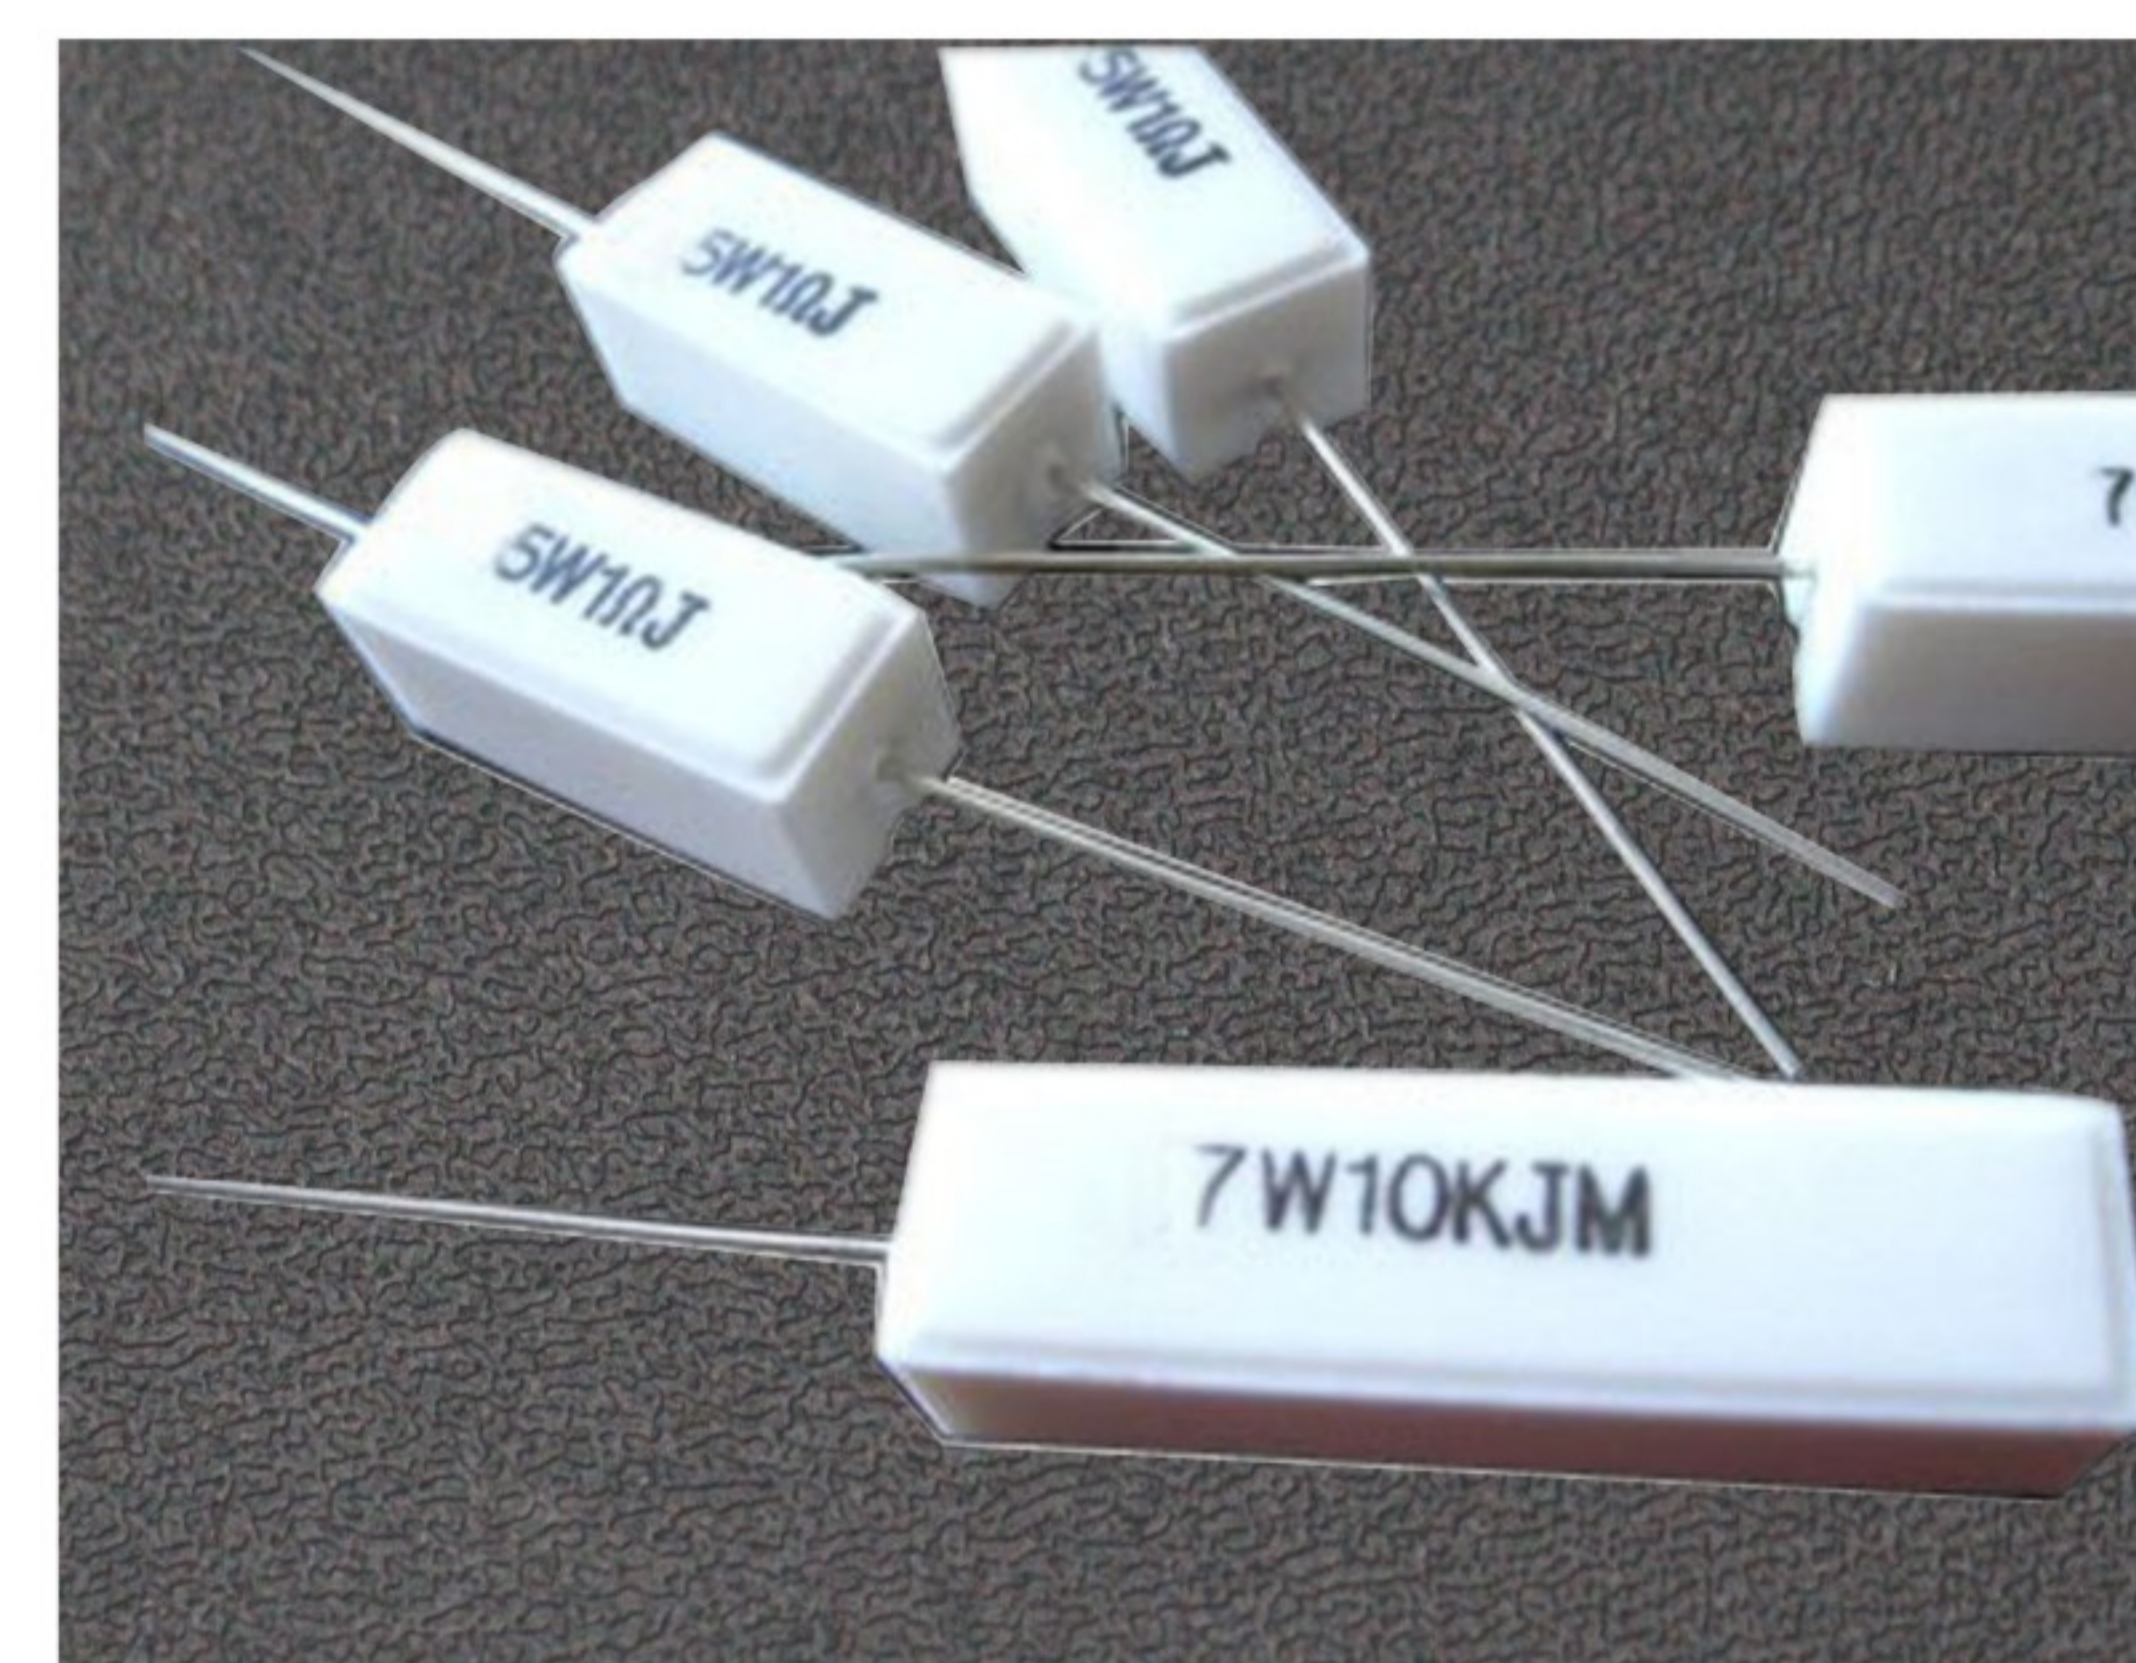

■ 型号：SQP

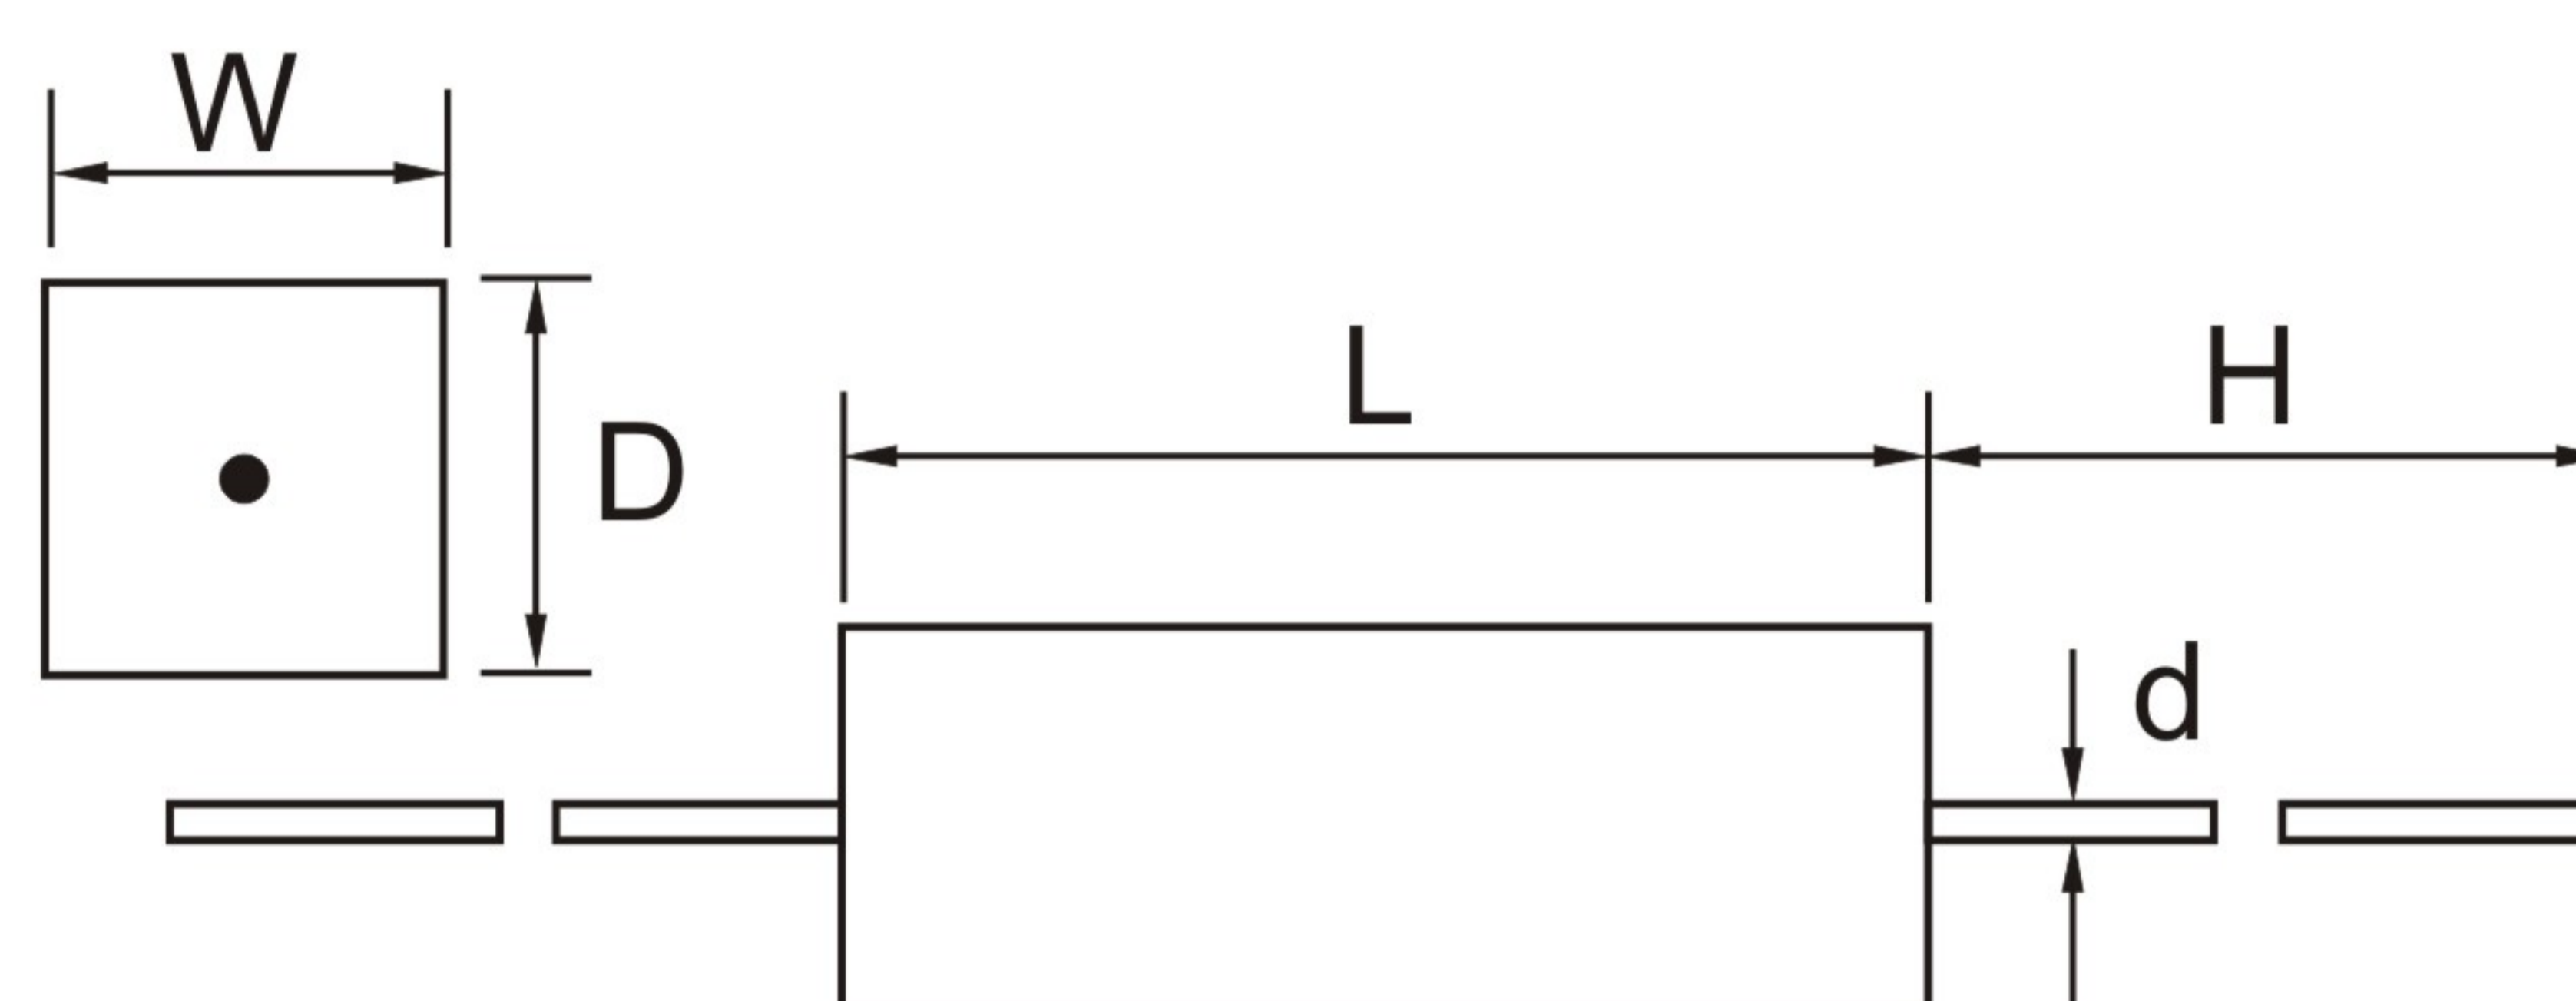

| 类型 | 尺寸(mm) | | | | | 阻值范围 | |
|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|----------------------------|------------------------------|
| | $W \pm 1$ | $D \pm 1$ | $L \pm 1$ | $H \pm 5$ | $d \pm 0.05$ | 绕线型 | 切割型 |
| SQP-2W | 7 | 7 | 18 | 28 | 0.70 | $0.1\Omega \sim 27\Omega$ | $28\Omega \sim 33K\Omega$ |
| SQP-3W | 8 | 8 | 22 | 32 | 0.70 | $0.1\Omega \sim 39\Omega$ | $40\Omega \sim 56K\Omega$ |
| SQP-5W | 10 | 9 | 22 | 35 | 0.75 | $0.1\Omega \sim 47\Omega$ | $48\Omega \sim 100K\Omega$ |
| SQP-7W | 10 | 9 | 35 | 35 | 0.75 | $0.1\Omega \sim 680\Omega$ | $681\Omega \sim 200K\Omega$ |
| SQP-10W | 10 | 9 | 49 | 35 | 0.75 | $0.1\Omega \sim 910\Omega$ | $911\Omega \sim 200K\Omega$ |
| SQP-15W | 12.5 | 11.5 | 49 | 35 | 0.75 | $0.1\Omega \sim 1K\Omega$ | $1.1K\Omega \sim 200K\Omega$ |
| SQP-20W | 14.5 | 13.5 | 60 | 35 | 0.75 | $2\Omega \sim 1.2K\Omega$ | $1.3K\Omega \sim 200K\Omega$ |
| SQP-25W | 14.5 | 13.5 | 64 | 35 | 0.75 | $2\Omega \sim 1.2K\Omega$ | $1.3K\Omega \sim 200K\Omega$ |